

## Bienvenido a WIFI POWER MESH ZTE

Te contamos cómo configurar  
tu WiFi Power Mesh



1

Para comenzar con el proceso de instalación deberás recibir el **mail de activación del servicio** dentro de las 24/48 hs hábiles.


1

**Reiniciá tu modem/router, desconectarlo, volverlo a conectar a la corriente eléctrica.** Deberás esperar a tener conexión nuevamente para avanzar con el siguiente paso.

2


**Ingresá a Mi IPLAN**, en la sección **"MIS SERVICIOS"** deberás editar el nombre y contraseña de tu red de manera tal que se va a generar una **única red de WiFi (SSID)**.

\*antes tenías la 2.4 y la 5 GHz, ahora solo tendrás una única red.

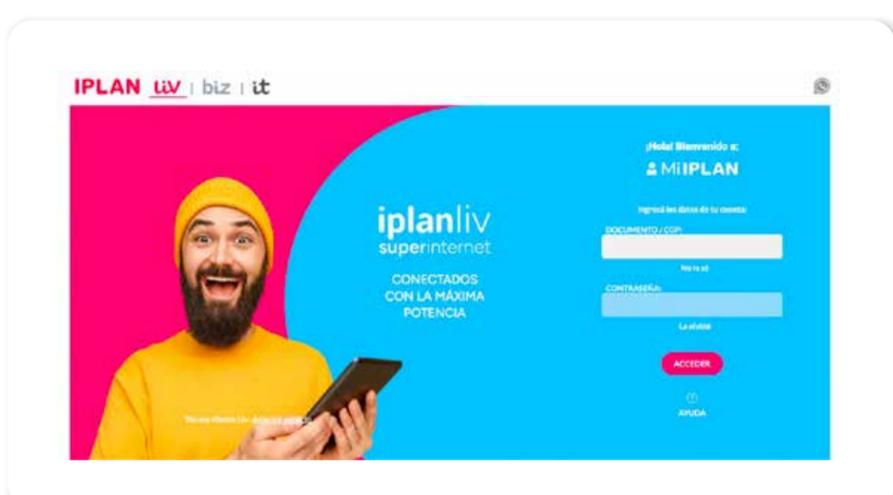

3

**Conectá el dispositivo WiFi Power Mesh a la corriente** cerca del modem/router, una vez encendido la luz roja parpadeará. Esto demora 2 minutos aproximadamente.

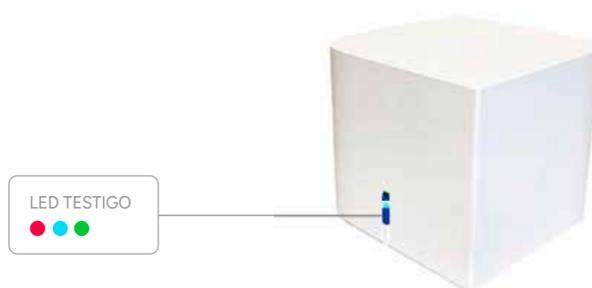

4

**Presioná el botón WPS en modem/router** (ubicado al costado derecho de la misma, viendo al equipo de frente), la luz led parpadeará. Luego presiona durante 2 segundos el botón WPS en el Power Mesh, no es necesario que sea en el mismo momento. La luz del dispositivo parpadeará en verde, lo que indica que se está sincronizando. **Este proceso puede demorar de 2 a 5 minutos.**

5

Una vez que la luz del dispositivo quede en **azul fija** quiere decir que ya está sincronizado.



6

**Ahora solo queda desenchufar el dispositivo y colocarlo en la zona donde desees tener cobertura**, te recomendamos colocarlo a una distancia de hasta 16 mts\*.

\* La distancia recomendada es la ideal. Tené en cuenta que la luz del Power Mesh debe mantenerse en color azul fijo. Si esto no sucede y necesitás conectarte a una distancia mayor, podés adicionar otro Power Mesh.