

Bienvenido a WiFi Mesh PRO ZTE

Te contamos cómo configurar
tu WiFi Mesh PRO.



1


Para comenzar con el proceso de instalación deberás recibir **el mail de activación del servicio** dentro de las 24/48hs hábiles.

1

Reiniciá tu modem/router, desconectalo y volvelo a conectar a la corriente eléctrica. Deberás esperar a tener conexión nuevamente para avanzar con el siguiente paso.

2

Conectá el dispositivo WiFi Mesh PRO a la corriente cerca del Modem/Router, una vez encendido la luz roja parpadeara. Esto demora 2 minutos aproximadamente.

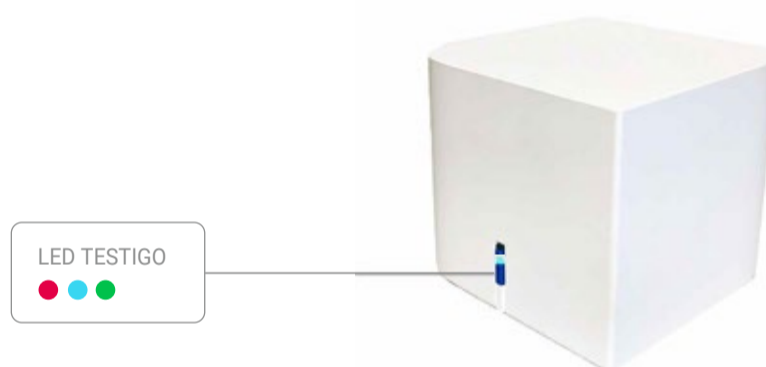

3

Presioná el botón WPS en el módem/router (ubicado al costado derecho de la misma, viendo al equipo de frente), la luz parpadeará. Luego presiona durante 2 segundos el botón WPS en el Mesh PRO (no es necesario que sea en el mismo momento). La luz del dispositivo parpadeará en verde, lo que indica que se está sincronizando. **Este proceso puede demorar de 2 a 5 minutos.**

4

Una vez que la luz del dispositivo quede en **azul fija**, esto quiere decir que ya está sincronizado.



5

Ahora solo queda desenchufar el dispositivo y colocarlo en la zona donde desees tener cobertura. Te recomendamos colocarlo a una distancia no mayor a 16 mts*.

* La distancia recomendada es la ideal. Si necesitas alejarte más de 16mts deberás tener en cuenta que la luz del Mesh PRO se mantenga en color azul fijo.